

## Perfil Viapol

### Viapol: Qualidade e Amplo Portfólio Para Diversos Mercados



A Viapol é referência nacional no desenvolvimento de soluções completas para todas as necessidades da construção civil. A empresa é uma das maiores indústrias de soluções químicas para o setor na América Latina. Desde 2012, integra o Euclid Group, um dos principais grupos de soluções químicas para construção civil no mundo.

Fundada em 1990, a Viapol tem um portfólio com mais de 900 itens direcionados à proteção, conservação e valorização de obras, além de suprir demandas da indústria de transformação. Os produtos são desenvolvidos para atender com eficiência a todas as etapas de um empreendimento, da fundação ao acabamento.



Viapol - Unidade Ceajapava

Maior linha de produtos químicos para construção civil



VISITE  
NOSSO NOVO  
S I T E



[www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br)

ESCRITÓRIO TÉCNICO COMERCIAL:  
Rua Apeninos, 1126 - 1º andar  
Paraiso - São Paulo/SP  
CEP 04104-021  
Tel: (11) 21073400 Fax: (11) 21073429

ADMINISTRAÇÃO E FÁBRICA:  
Rodovia Vito Arduo, 6401 - Km. 118,5  
Jardim Campo Grande - Ceajapava/SP  
CEP 12282-535  
Tel: (12) 3221-3000 Fax: (12) 3663-3409

VIAPOL NORDESTE:  
Av. Quiriba Deus, 1.049  
Bairro Porto - Lauro de Freitas/BA  
CEP 42200-000  
Tel: (71) 3507-9900 Fax: (71) 3507-9912



## LINHA ACÚSTICA VIAPOL ANTIRRUIDO®

Mantas Viapol Antirruído 5mm e 3mm  
Emulsão Viapol Antirruído



## LINHA ACÚSTICA VIAPOL


### APRESENTAÇÃO

A Linha Acústica Viapol é composta das Mantas Antirruído® de 5mm e de 3mm, no conceito flutante e da Emulsão Viapol Antirruído® no concreto aderido. Para complementar, a linha dispõe dos produtos: Rita autocollante Viaflex Fita 5cm, Redapé Viapol Antirruído de 5mm e de 3mm e para catalogação entre o piso acabado e a parede do Monopóli Acrílico.

Os produtos não perdem as propriedades físicas no decorrer da vida útil da construção. Asseguram um nível de frequência de ruído mais baixo e confortável para as pessoas. Evitam stress entre vizinhos de apartamentos e torna-se diferencial importante a ser explorado pelo mercado imobiliário.

As Mantas Viapol Antirruído de 5mm e 3mm são estruturadas com não-tecido de fibra de vidro produzida com astato especial, acoplada à geotextil de alta gramatura, compõendo um sistema acústico adequado à attenuação sonora entre lajes de pisos de edifícios, bem como em tubulações hidráulicas. Atende os níveis superior e intermediário estabelecidos pela ABNT NBR 15575:2013.

A Emulsão Viapol Antirruído® é um produto à base de asfalto, composto com caixas de borracha reciclada, disperso em água. Produto de fácil aplicação que, depois de curado, forma uma membrana sem emendas, para attenuação sonora por impacto entre lajes de pisos de edifícios. Atende o nível mínimo estabelecido pela ABNT NBR 15575:2013.

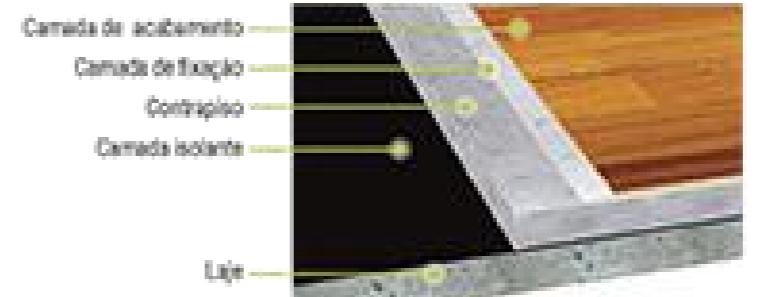

### DESEMPENHO ACÚSTICO

Manta Viapol Antirruído 5mm atende ao nível de desempenho superior da ABNT NBR 15575:2013.

Manta Viapol Antirruído 3mm atende ao nível de desempenho intermediário da ABNT NBR 15575:2013.

Emulsão Viapol Antirruído atende ao nível de desempenho mínimo da ABNT NBR 15575:2013.

### VANTAGENS

- Princípio de amortecimento de massa (inércia) + Mola
- Eficiência acústica
- Sustentabilidade
- Não apodrece
- Fácil aplicação
- A Emulsão Viapol Antirruído proporciona a diminuição ou eliminação do contrapiso

### IDEAL PARA

- Pisos de edifícios residenciais, comerciais, industriais, hospitais e tubulações hidráulicas, visando a attenuação sonora por impacto entre pavimentos.

### PASSO A PASSO

O processo de instalação das Mantas Viapol Antirruído® é simples e prático, basta acomodar a manta sobre a laje ou envolvendo as tubulações hidráulicas, efetuando a ligação entre mantas com a Viaflex Fita 5cm.

A aplicação da Emulsão Viapol Antirruído é a frio, diretamente sobre a laje ou contrapiso.

Depois, é só aplicar o sistema de acabamento de acordo com o projeto.



## MANTA VIAPOL ANTIRRUIDO®

5mm e 3mm - Sistema Flutuante

As Mantas Viapol Antirruído®, com amortecedores de impacto e propriedades acústicas, reduzem o barulho entre os andares de edifícios residenciais e comerciais. De fácil aplicação entre a laje e o contrapiso, nas espessuras de 5mm e 3mm, aprovadas como nível "Superior (S)" e "Intermediário (I)", através do ensaio de avaliação do nível de pressão sonora de impacto, que atestou a significativa redução acústica entre pavimentos. Isto é, possibilita que níveis de pressão sonora transmitidos fiquem abaixo do limite máximo recomendado pela ABNT NBR 15575:2013.

Manta Viapol  
Antirruído® 5mm  
Sistema flutuante



Manta Viapol  
Antirruído® 3mm  
Sistema flutuante



- Dupla Ação:  
Geotextil ("mola") +  
Manta ("amortecimento")
- Two Way – Funciona nos  
dois sentidos

- Impermeável  
Uso de insumos  
reciclados
- Fácil Aplicação



## EMULSÃO VIAPOL ANTIRRUIDO®

Sistema Aderido

Emulsão Viapol Antirruído® é um produto à base de asfalto, composto com cargas de borracha reciclada, disperso em água. Produto de fácil aplicação que, depois de curado, forma uma membrana, sem emendas e para atenuação sonora de ruídos de impacto, atendendo ao nível mínimo estabelecido pela ABNT NBR 15575:2013.

Emulsão Viapol  
Antirruído®  
Sistema aderido



- Permite o assentamento  
direto de revestimento  
cerâmico
- Diminui ou elimina  
o contrapiso
- Isento de solventes  
Uso de insumos  
reciclados
- Fácil aplicação  
formando membrana  
contínua, aderida ao  
substrato



## PRODUTOS COMPLEMENTARES

UNRA ACÚSTICA

Viaflex Fita  
Fita autoadesiva aluminizada

A membrana acústica autoadesiva Viaflex Fita, recoberta com alumínio super flexível, é utilizada para efetuar a ligação entre mantas nas lajes e tubulações hidráulicas, bem como do Rodapé Viapol Antirruído®.

Rodapé Viapol Antirruído®  
Manta antirruído de 5 e 3 mm

Manta estruturada em não-tecido de fibra de vidro produzida com asfalto especial, com 10 cm de altura.

Monopol Acrílico  
Selante acrílico

Selante acrílico que garante excepcional aderência e flexibilidade na aplicação entre a camada de acabamento, a parede e o topo do Rodapé Viapol Antirruído®. O rodapé do revestimento cerâmico necessita ser assentado com um espacer de azulejo para isolar o Rodapé Viapol Antirruído® do piso com aplicação do Monopol Acrílico.