



A **Linha Antirruído Viapol** reduz a frequência de ruído de impacto a níveis mais baixos e confortáveis para as pessoas. Seu uso evita a reverberação de som, e com isso melhora o conforto acústico diminuindo o número de reclamações geradas por esse tipo de ruído.

A **Linha Antirruído Viapol** apresenta-se como uma solução de excelentes resultados.



Manta Viapol Antirruído® - 5 mm e 3 mm sistema flutuante

Estruturada com não tecido de fibra de vidro produzida com asfalto especial, acoplada à geotêxtil de alta gramatura, nas espessuras de 5 mm e 3 mm. Com amortecedor de impacto e propriedades acústicas, apresenta significativa redução acústica entre pavimentos, ou seja, reduz o barulho entre os pavimentos de edifícios.



Emulsão Viapol Antirruído® sistema aderido

Produto à base de asfalto, composto com cargas de borracha reciclada, disperso em água. Produto de fácil aplicação que, depois de curado, forma uma membrana, sem emendas e para atenuação sonora de ruídos de impacto através de ensaio realizado em obra de avaliação do nível de pressão sonora de impacto. Permite contrapiso de no mínimo 3 cm.

APLICAÇÕES

Pisos de edifícios residenciais, comerciais, industriais, hospitais, visando a atenuação sonora por impacto entre pavimentos. Tubulações hidráulicas, visando atenuação sonora por vibração.

VIAPOL

Referência nacional no desenvolvimento de soluções para construção civil.

FUNCIONALIDADES

AS MANTAS ANTIRRUÍDO TÊM DUPLA AÇÃO: geotêxtil ("mola") + manta ("amortecimento")

Manta **Viapol** Antirruído® - 5 mm e 3 mm



- Funciona nos dois sentidos



- Imputrescível
- Uso de insumos reciclados



- Fácil aplicação

Emulsão **Viapol** Antirruído® - 3 a 4 kg/m²



- Diminui a espessura do contrapiso




- Isento de solventes
- Uso de insumos reciclados



- Fácil aplicação formando membrana contínua, aderida ao substrato

DESEMPENHO ACÚSTICO PARA ATENDIMENTO DA NORMA ABNT NBR 15575:2013


A norma NBR 15.575 de 06/2013 faz exigências para isolamento acústico de piso entre unidades habitacionais onde o requisito mínimo para piso é de 80 dB. Quando a exigência não é atendida pelo sistema construtivo, a obra deve utilizar produtos para o alcance da funcionalidade, como materiais resilientes em piso para atenuação de ruído de impacto.

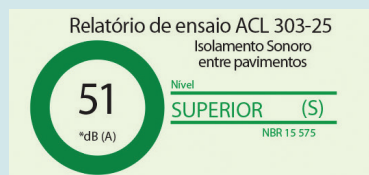

Manta **Viapol** Antirruído®
5 mm
Sistema flutuante



Manta **Viapol** Antirruído®
3 mm
Sistema flutuante

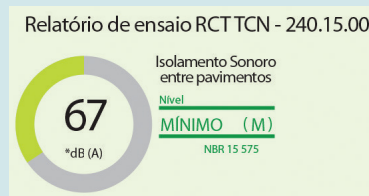

Emulsão **Viapol** Antirruído®
Sistema aderido

VANTAGENS 5 mm e 3 mm

- Princípio de amortecimento de massa (inércia) + mola
- Eficiência acústica
- Não apodrecem

PRODUTOS ESSENCIAIS

ViaflexFita

Fita autoadesiva
aluminizada

Rodapé **Viapol** Antirruído®

Mantas antirruído
de 5 e 3 mm

MonopolAcrílico / PU

Selantes

Siga-nos:

/viapol @viapol /viapol @viapol_social /ViapolSocial

Para mais informações,
consulte a ficha técnica do produto no site:

www.viapol.com.br

